


Absperrventil mit Ringstutzen und Handbetätigung M 5

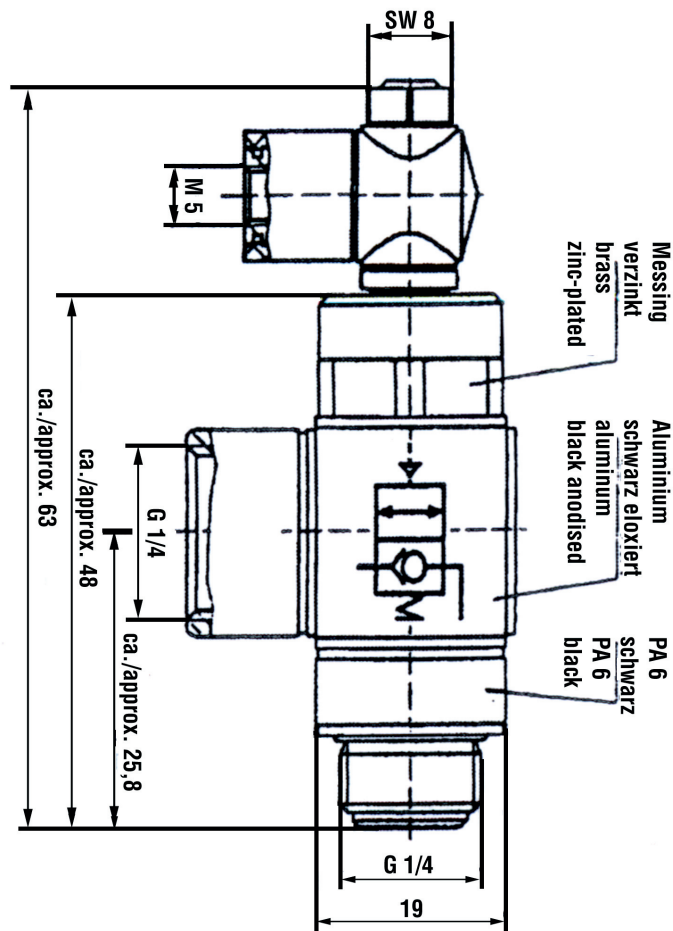

Nennndruck: PN 16
 Sekundärdruck: 0 - 11 bar
 Material: MS - verzinkt., Dichtelemente NBR

Artikelnr.: 1060078
 Typbezeichnung: RVS 14/RSI 14
 VW-Materialnr.: 7586

Die Geräte werden frei von lackbenetzungsstörenden Materialien - insbesondere Silikon - angeliefert.
 (entsprechend Prüf-Spezifikation Nr. 3.10.7 der Abteilung Prozeßtechnik)